



TECHOMAT®

TEJA ASFÁLTICA

TERMINACIÓN DE CUBIERTAS

TECHOMAT® es una teja asfáltica de alto valor estético utilizada como terminación final de cubiertas.

Fabricada a partir de asfaltos reforzados y gránulos de basalto de diversos matices, aportan profundidad y textura a la terminación de techumbre.

- Superficie mineral resistente a la intemperie.
- Color estable.
- Diseño atractivo.
- Durable.

TECHOMAT® es altamente resistente a variaciones de temperatura, actuando en rangos de entre -70°C a +80°C.

APLICACIONES

- **TECHOMAT®** un material de construcción para tejados con pendientes a partir de 12°. Es la mejor solución para un diseño atractivo y/o complejo.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Disponible en variados colores.
- **TECHOMAT®** posee una capa auto-adhesiva asfáltica en la parte inferior que ofrece una unión segura entre tejas.
- **TECHOMAT®** se adapta a cualquier estilo arquitectónico y entrega un aspecto único a cualquier proyecto.
- Cada paquete es capaz de cubrir hasta 3 m²

COLORES DISPONIBLES




SISTEMA CONSTRUCTIVO MATHIESEN®

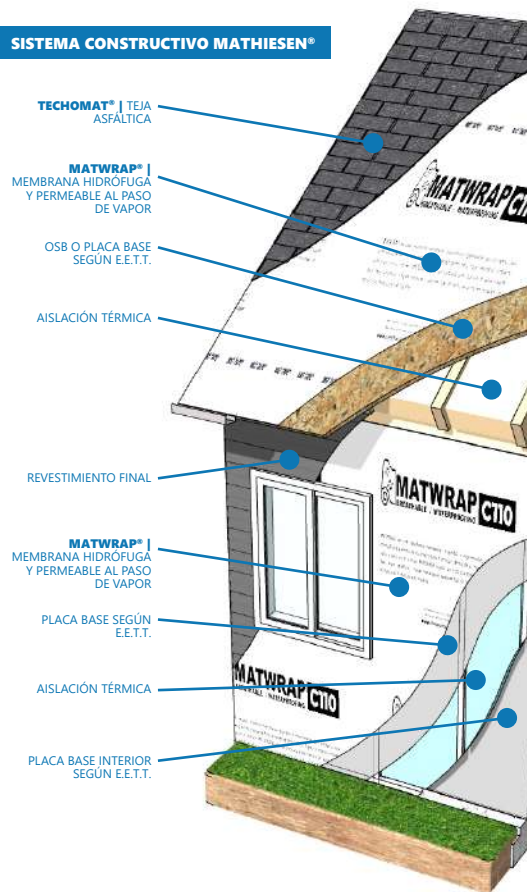

TEJA ASFÁLTICA - TECHOMAT®

MATHIESEN

FORMATO

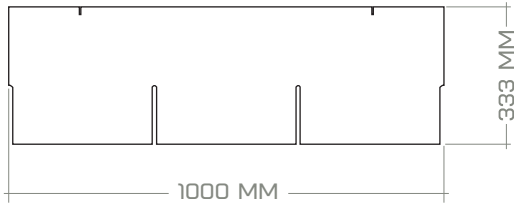

FICHA TÉCNICA

TECHOMAT	
Garantía, años	20
Norma de fabricación	ETA 12/0264
Tipo de refuerzo	Fibra de vidrio
Modificador asfáltico (polímero)	-
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas, °C	80
Cobertura por bulto, m ²	3
Espesor por capa, mm	2.7 ± 0.2
Resistencia a la tracción (N/50 mm)	W 800 L 600 + 200
Resistencia al rasgado (N)	200 + 100
Método de instalación	Aplicación tradicional con soplete con fijación de capa autoadhesiva



TEJA ASFÁLTICA - TECHOMAT[®]

MATHIESEN